



filter 484
Art. No. 102-104 02370



Filter-Druckminderer
Filter pressure regulator
Filter pression à filtre fritte

Germany
max. flow 1 bar x 3000 Nl/min
max. working pressure 10 bar
max. inlet pressure 10 bar
max. temperature 120°C
max. pressure 10 bar
max. flow 1 bar x 3000 Nl/min
max. working pressure 10 bar
max. inlet pressure 10 bar
max. temperature 120°C
max. pressure 10 bar

SATA
SATA Tool & Co. KG
42699 Kuttwil, Switzerland/Germany

max. flow 1 bar x 3000 Nl/min
max. working pressure 10 bar
max. inlet pressure 10 bar
max. temperature 120°C
max. pressure 10 bar



SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™



SATA filter 100 prep/101 prep/103 prep

Datos técnicos	
Entrada de aire:	Rosca interior G 1/2"
Salida de aire:	Rosca exterior 1/4"
Sobrepresión de entrada máx.:	10,0 bar
Sobrepresión de salida máx.:	10,0 bar
Caudal de aire con 6,0 bar:	800 NI/min
Temperatura ambiental máxima:	50 °C


Modelos			
148247	SATA filter 100 prep filtro sinterizado/filtro fino de dos etapas, regulador de presión, grifo de salida (rosca exterior 1/4")		
157412	SATA filter 101 prep, filtro de carbón activado de una etapa para el reequipo SATA filter 100 prep para filter 103 prep		
157420	SATA filter 103 prep, filtro de 3 etapas, filtro sinterizado/filtro fino/filtro de carbón activado, regulador de presión, grifo de salida (1/4" rosca exterior)		

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Recambios SATA® filter 103 prep™

Ref./Descrip.
15511
Válvula automática de desagüe de condensado
19158
Manómetro 0 - 10 bar, 50 mm
22137
Separador de ciclón
22160
Filtro sinterizado
24521
Cuerpo derivador con junta tórica
148239
Válvula reguladora de presión
148270
Cartucho de filtro fino
157362
Cartucho de carbón activado
148189
Vaina de filtro, elaborada y recubierta
148197
Vaina de filtro para manorreductor del filtro elaborado y recubierto, color gris

SATA filter 103 prep # 157420

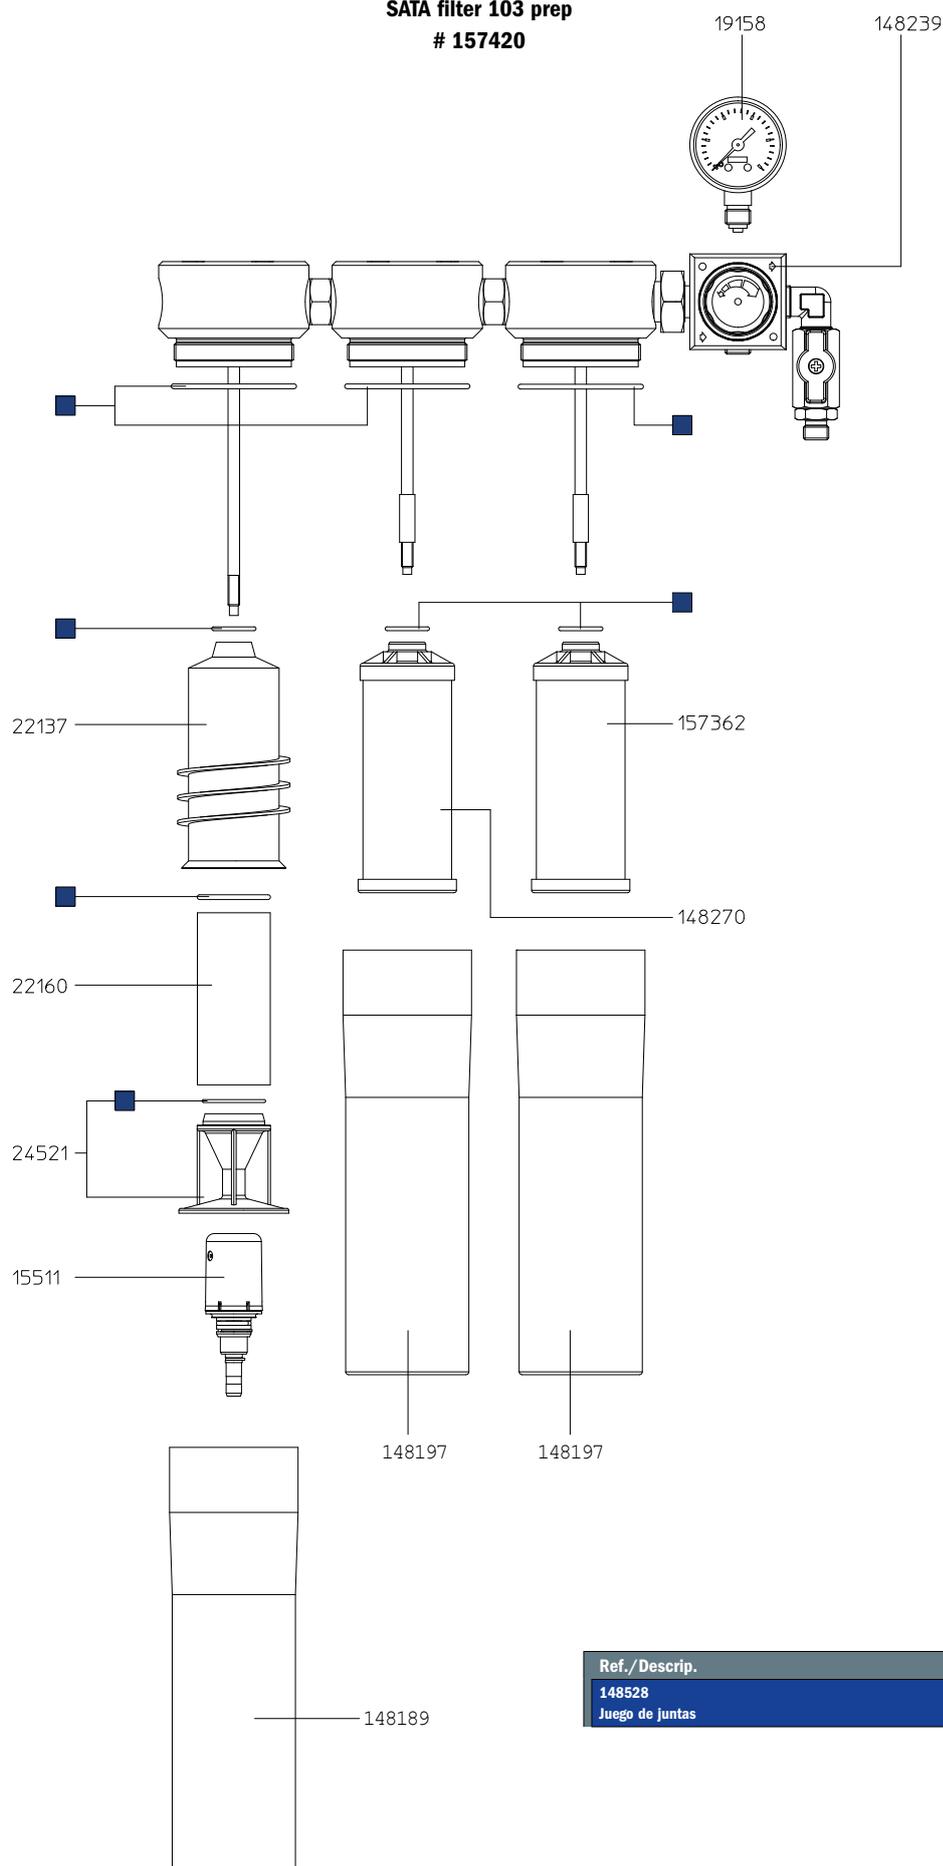

Ref./Descrip.
148528
Juego de juntas

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

SATA® filter 414™/424™/434™/464™



SATA filter 414/424/434/464

Datos técnicos	
	Entrada de aire: Rosca interior G 1/2"
	Salida de aire: Rosca exterior 1/4"
	Sobrepresión de entrada máx.: 15,0 bar
	Sobrepresión de salida máx.: 10,0 bar
	Caudal de aire con 6,0 bar: 3.600 NI/min
	Temperatura ambiental máxima: 120 °C
	Temperatura ambiental máx. con carbón activado: 60 °C

Regulador de presión/separador de agua			
92288	Reductor de presión SATA 420 con manómetro 0-10 bar, entrada y salida de aire G 1/2" (rosca interior)		
92213	SATA filter 414 de una etapa, filtro sinterizado sin regulador de presión con módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)		
92254	SATA filter 414 L filtro sinterizado de una etapa, sin regulador de presión para la instalación en la tubería (G 1/2" rosca interior)		
92221	SATA filter 424 filtro sinterizado de una etapa, con regulador de presión, módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)		
92262	SATA filter 424 L filtro sinterizado de una etapa, regulador de presión, para la instalación en la tubería (G 1/2" rosca interior)		
Filtro fino			
92239	SATA filter 434 filtro fino de una etapa, sin regulador de presión, con módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)		
92270	SATA filter 434 L filtro fino de una etapa sin regulador de presión, para la instalación en la tubería (G 1/2" rosca interior)		
Filtro de carbón activado para el reequipo de SATA filter 444			
141473	SATA filter 464 filtro de carbón activado de una etapa para el reequipo de SATA filter 444 para transformarlo en un SATA filter 484		
92247	SATA filter 464 filtro de carbón activado de una etapa sin regulador de presión, con módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)		

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Recambios SATA® filter 424™/464™


SATA filter 424

Ref./Descrip.
2923
Resorte de compresión
2949
Membrana
15511
Válvula automática de desagüe de condensado
22046
Manómetro 0 - 10 bar, 50 mm
22137
Separador de ciclón
22160
Filtro sinterizado
23804
Válvula de presión
24471
Tuerca de plástico con 2 juntas tóricas
24489
Vástago roscado con cabeza de válvula de presión
24521
Cuerpo derivador con junta tórica
24554
Casquillo de filtro con válvula de desagüe automática
80457
Huso
83113
Tuerca de fijación
95851
Tornillo avellanado M 5 x 16
96883
Tornillo de ajuste de presión
158808
Regleta de salida 2x 1/4" (rosca exterior)


SATA filter 464

Ref./Descrip.
24562
Adaptador, cpl. con junta tórica
73890
Vástago roscado
85373
Cartucho de carbón activado
158808
Regleta de salida 2x 1/4" (rosca exterior)

SATA filter 424 # 92221

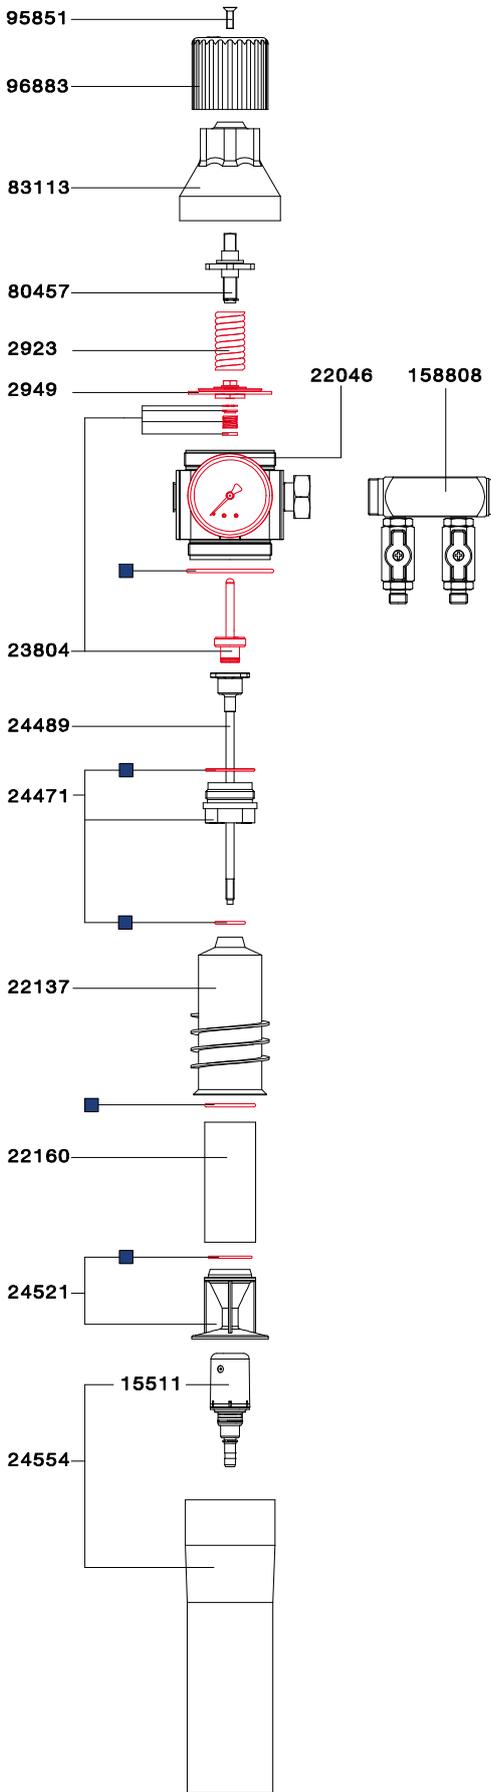

SATA filter 464 # 92247

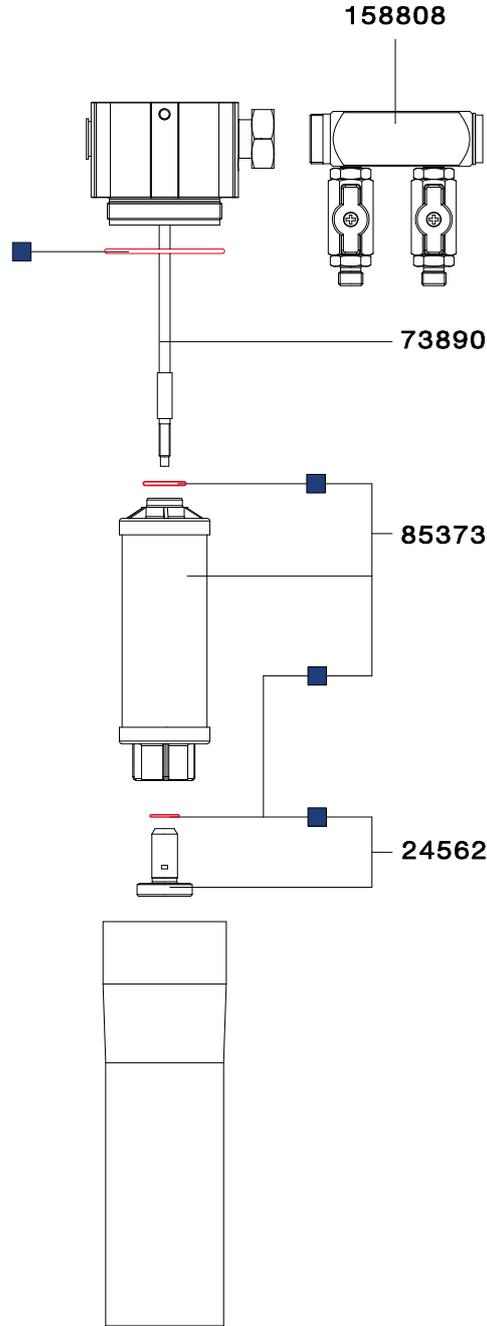

Ref./Descrip.
94979
Unidad de servicio
96750
Juego de juntas

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

SATA® filter 444™/474™/484™



SATA filter 400

Datos técnicos	Entrada de aire: Rosca interior G 1/2"
	Salida de aire: Rosca exterior 1/4"
	Sobrepresión de entrada máx.: 15,0 bar
	Sobrepresión de salida máx.: 10,0 bar
	Caudal de aire con 6,0 bar: 3.600 NI/min
	Temperatura ambiental máxima: 120 °C
Temperatura ambiental máx. con carbón activado: 60 °C	


Filtro combinado		
92296	SATA filter 444 de dos etapas, filtro sinterizado/filtro fino, regulador de presión, módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)	
92833	SATA filter 444 con soporte, de dos etapas, filtro sinterizado/filtro fino, regulador de presión, módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)	
92304	SATA filter 444 L de dos etapas, filtro sinterizado/filtro fino, regulador de presión, para la instalación en la tubería (G 1/2" rosca interior)	
92312	SATA filter 474 de dos etapas, filtro fino/ filtro de carbón activado, sin regulador de presión, con módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)	
92320	SATA filter 484 de tres etapas, filtro sinterizado/filtro fino/ filtro de carbón activado con regulador de presión, módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)	
129619	SATA filter 484 con soporte de tres etapas, filtro sinterizado/filtro fino/ carbón activado, regulador de presión, módulo de salida (2 x 1/4" rosca exterior)	
173195	SATA filter 484 móvil, de tres etapas, filtro sinterizado/filtro fino/carbón activado, regulador de presión, módulo de salida (con 2 x acoplamiento rápido) así como manguera de aire comprimido de 13 mm en maleta	

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Recambios SATA® filter 444™/474™/484™

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.

Ref./Descrip.	
2923	Resorte de compresión
2949	Membrana
15511	Válvula automática de desagüe de condensado
22046	Manómetro 0 - 10 bar, 50 mm
22137	Separador de ciclón
22160	Filtro sinterizado
23804	Válvula de presión
24471	Tuerca de plástico con 2 juntas tóricas
24489	Vástago roscado con cabeza de válvula de presión
24521	Cuerpo derivador con junta tórica
24554	Casquillo de filtro con válvula de desagüe automática
24562	Adaptador, cpl. con junta tórica
73890	Vástago roscado
78360	Junta
80457	Huso
81810	Cartucho de filtro fino
83113	Tuerca de fijación
84871	Casquillo de filtro
85373	Cartucho de carbón activado
95851	Tornillo avellanado M 5 x 16
96883	Tornillo de ajuste de presión
158808	Regleta de salida 2x 1/4" (rosca exterior)

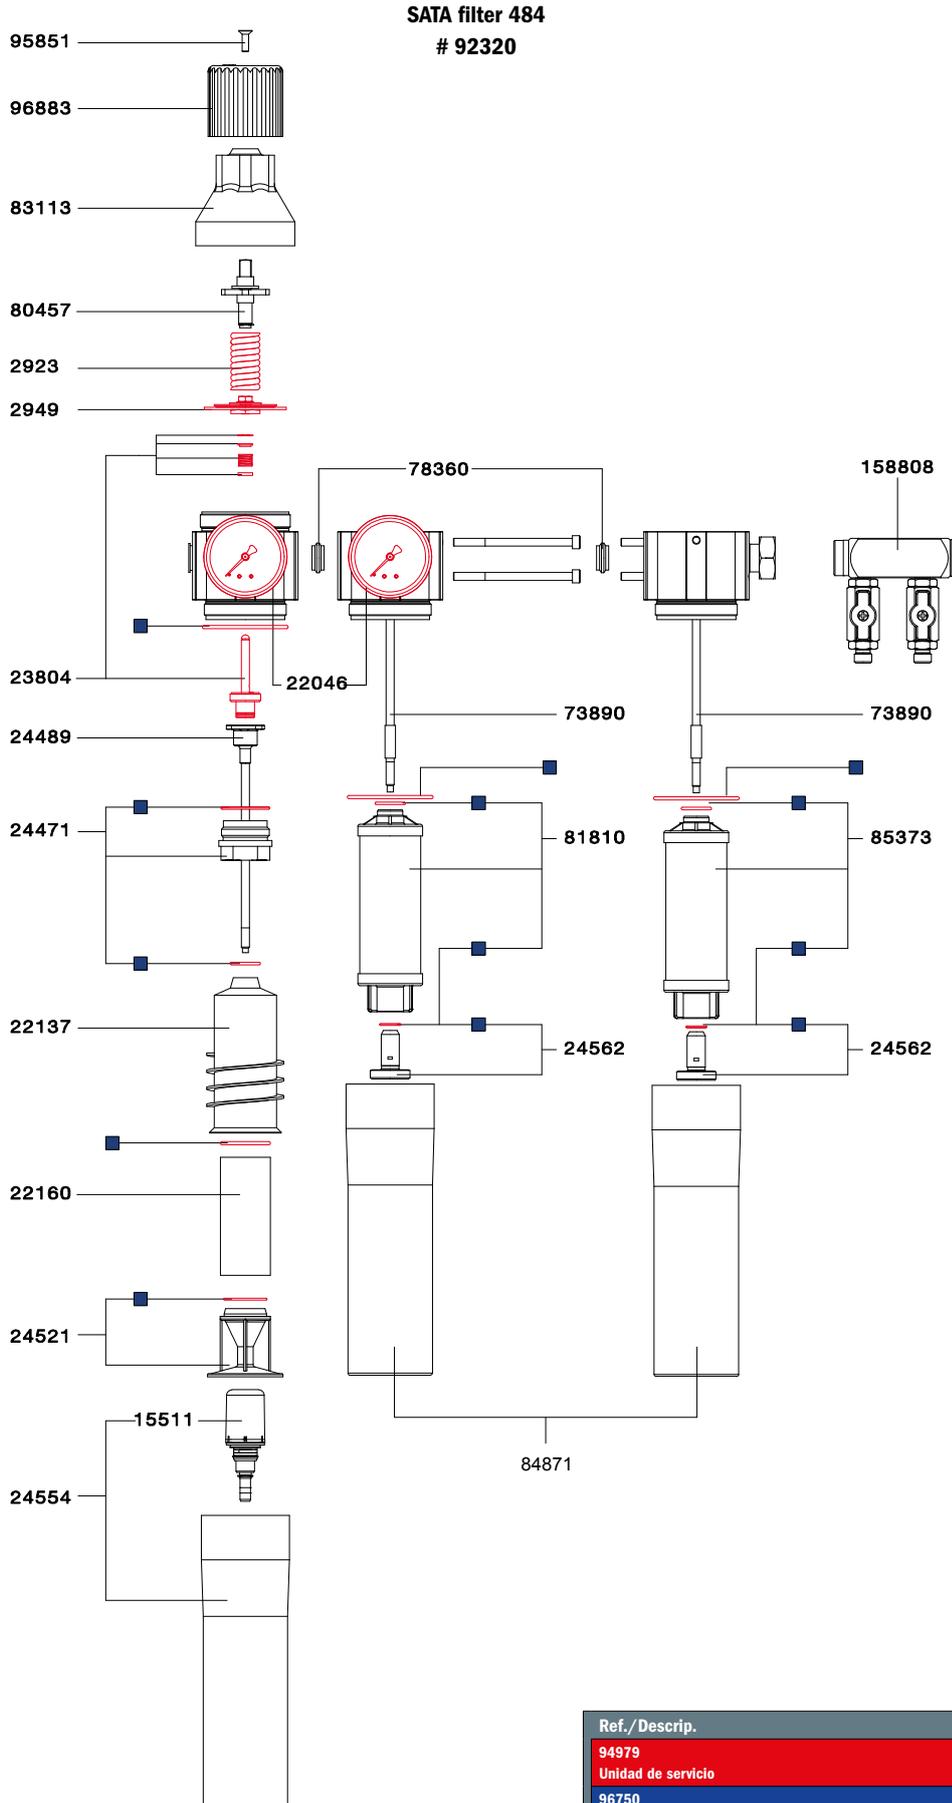

Ref./Descrip.	
94979	Unidad de servicio
96750	Juego de juntas

Accesorios para series de filtros SATA®

Cartuchos de filtro		
22160	Filtro sinterizado para series de filtro SATA 100, 200, 300 y 400	
81810	Cartucho de filtro fino para serie de filtros SATA 200, 300 y 400	
85373	Cartucho de carbón activado para serie de filtros SATA 200, 300 y 400	
148270	Cartucho de filtro fino para serie de filtros SATA 100 prep	
157362	Cartucho de carbón activado para serie de filtros SATA 100 prep	
138933	Juego de servicio para serie de filtro 400: Caja de almacenamiento para el montaje en la pared con cartucho de filtro fino (paquete de 1 unidad) y cartucho de carbón activado (paquete de 1 unidad)	
206151	SATA filter timer para filtro sinterizado	
214270	SATA sixpack con cartucho de filtro fino #81810 (2 unidades) y cartucho de carbón activado #85373 (4 unidades) para SATA filter 484	
Accesorios para filtros		
13599	Acoplamiento rápido SATA G 1/4" (rosca interior)	
158824	Regleta de salida para ampliación con 2 grifos esféricos para serie SATA filter 400	
10934	Grifo esférico (teflón) rosca exterior 1/2" para entrada de aire serie de filtros SATA 100, 300, 400 y aparatos de limpieza	
9878	SATA mini filter 1/4" (rosca exterior)	
Control de la calidad de aire comprimido		
156299	SATA air tester, testador rápido de aire pulverizado	
7096	SATA air check set Aparato de prueba de aire comprimido para aire comprimido óptimo	
7666	Membranas (paquete de 10 unidades) para SATA air check set	
133587	Tácometro de servicio SATA para la cabina de pintura, A3, alemán / inglés	
215053	SATA filter cover (paquete de 4 unidades) para series de filtro SATA	

Todos los precios son precios de venta recomendados no obligatorios. Errores, modificaciones técnicas y erratas reservados.